

CANVAS POWER HP⁺



この度は、クリーンで低ノイズな絶縁電源を提供する本機をお選びいただき、ありがとうございます。Canvas Powerシリーズは、最新のスイッチモード電源構造で構築されています。絶縁された各出力が効率的かつ強力にフィルター処理され、驚くほどの低ノイズと十分な電力供給を実現しました。

Canvas Powerは、シンプルな操作性と、モジュール性を実現させる事をゴールに開発されました。お手持ちの全てのペダルにしっかりと電力をお届けいたしますので、ご安心ください。Canvas Powerは、全世界で使用可能な電圧互換性を備えた電源アダプターを使用しており、皆様と共にワールドツアーに出る準備ができております。ツアーに出る際は、あなたの国に対応したIECケーブルを、歯ブラシと一緒に忘れずに詰めてくださいね！



まず、あなたのエフェクターボードを繋ぎます。エフェクターペダルを適切な電源出力に接続します。次に、電源アダプターケーブルを本機の24V DC入力に接続します。最後に、IECケーブルを電源アダプターに接続してペダルに電力を供給します。



Power HP Plus は9V/12Vを切り替えることができる3Aセンターマイナス出力を2口備えQuad Cortex、HX Stomp、Headrush、H90など消費電力の大きいモデルを安全に使用できます。

3A出力に加え、HP Plusには9VDC、500mAの出力が7つと、9V、12V、18Vに切り替え可能な出力が1つあります。これにより、市場のさまざまなペダルに電源を供給することができます。接続する前に、必ずペダルの電圧、極性、必要な電流を必ずご確認ください。

注意：電源を入れる前に、すべてのエフェクターペダルを接続し確認することをお勧めします。

各出力の上にあるLEDインジケータは点灯し、電源ケーブルが正しく差し込まれ接続されていることを示します。




VOLTAGE SELECTION

接続する前に、電圧要件を確認し、トグルスイッチを適切に設定してください(ペダルが壊れてしまうのは避ける為に)。その後、DCケーブルを接続してください。

- ・ 2つの **3A** ポートは、9Vと12Vの両方のポジションで常に最大3A (3,000mA) を供給します。
- ・ **可変出力ポート**のmA供給量は、スイッチの位置によって異なります。:
 - 18Vでは最大250mA、
 - 12Vでは最大375mA、
 - 9Vでは最大500mAを供給します。

**VARIABLE
OUTPUT PORT**

3A OUTPUT PORT

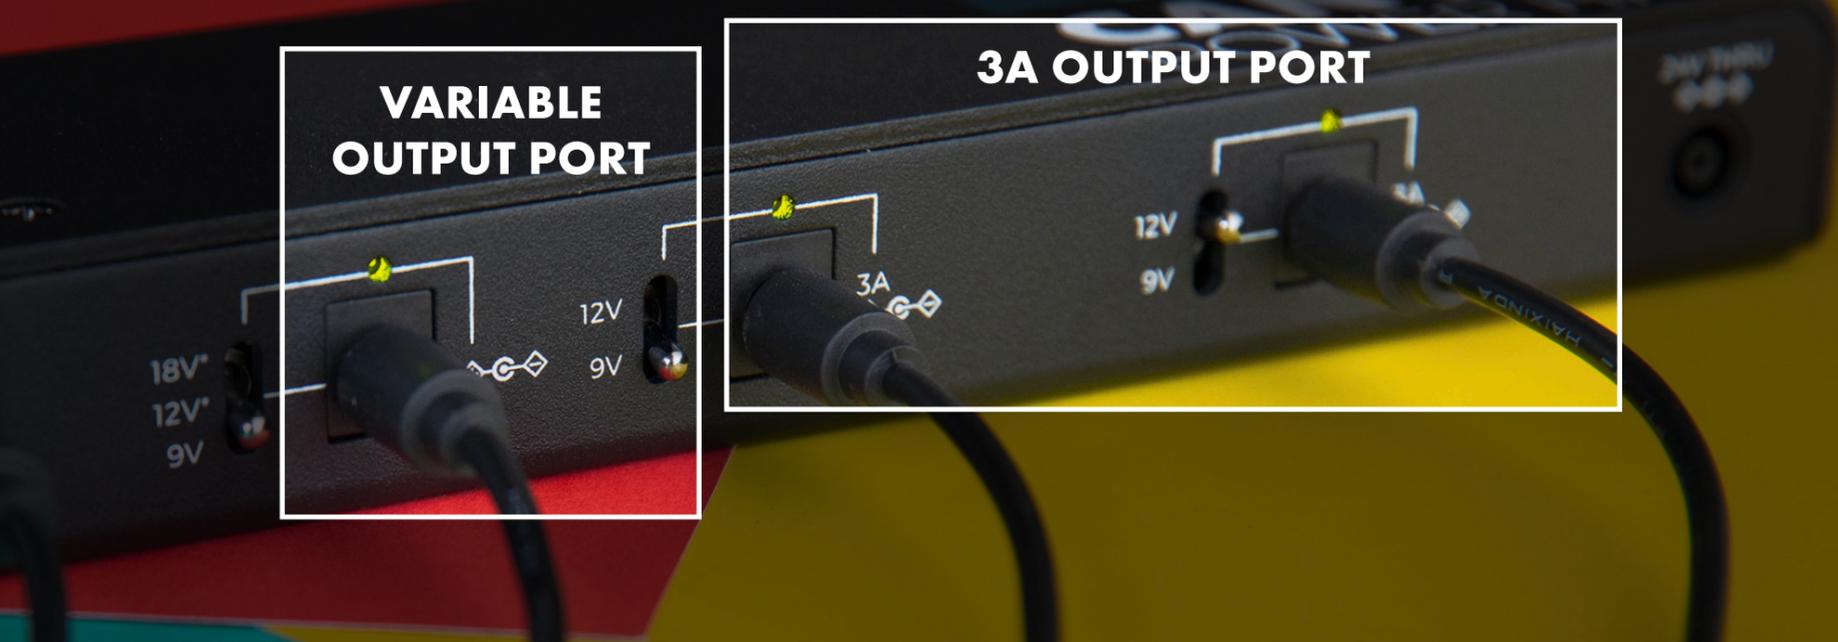

LINKING POWER

24Vリンク出力を使用することで、最大で2台までのCanvas Powerを追加で接続できます。



電源システムの拡張接続の際は、電力が最大になる方のCanvas Powerを電源アダプターに接続することをお勧めします。追加のCanvas Powerをリンク接続する際は、電源アダプターに接続されている方のCanvas Powerのパワーマーターを常にご参照ください。

週末の遠征ライブに44個のエフェクターペダルすべてを持ち込んでみませんか？ Power 22を2機エフェクターボードの下に挟めば、準備完了です。



Power HP、Power 5、およびPower 8には、48W、24VDC電源アダプターが同梱されています。電源システムの拡張接続を必要とし、合計で48W以上の電力を必要とする複数の電源を同時に使用する場合には96W電源アダプター(Power 15、22およびHP+に付属)を使用することをお勧めします。

WANT TO GET REALLY TECHNICAL?

ペダルボードに必要な電力を見積もるには、各エフェクターペダルに対して以下の計算を行い、それらの数値を合計し、エフェクターボードに必要な推定総ワット数を導き出します。

ペダルの電圧要件と消費電流を掛けます。

電圧(V)×電流(A)=電力(W)

例として、当社のSlö Multi Texture Reverbは9VDCの電圧と100mA(0.1A)の電流を必要とします。よって、電力の計算式は $9\text{VDC} \times 0.1\text{A} = 0.9\text{W}$ となります。



MOUNTING TO YOUR BOARD




それぞれのCanvas Powerには取り付けブラケットのセットが付属しています。Power HPおよびPower 5には、平置きタイプのボードに取り付けるためのC型ブラケットが同梱されています。Power 8/15/22/HP+には浮き型のボード用 L型ブラケットが同梱されています。



L Brackets

C Brackets

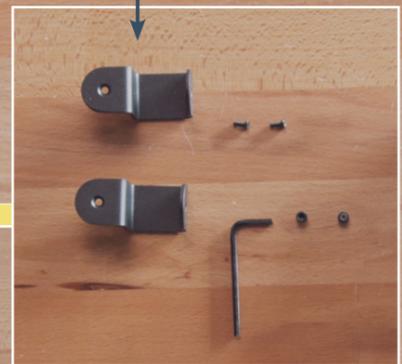

TECHNICAL INFO

注意:ほとんどのエフェクターペダルは、それぞれの外箱に記載されている電流よりも少ない電流を消費しますが、総電力要件を計算する際には、安全のため、記載されている数値を参考として使用することをお勧めします。

INCLUDED ACCESSORIES:

POWER HP PLUS

- 18" Straight to right angle DC Cable - Qty. 5
- 2.1mm Standard Polarity DC Cable (Yellow) - Qty. 2
- 2.1mm Reverse Polarity DC Cable (White) - Qty. 2
- 2.5mm Reverse Polarity DC Cable (Red) - Qty. 2
- 2.5mm Standard Polarity DC Cable (Blue) - Qty. 2
- 96W, 24V DC 4A power brick and country specific IEC cable
- L style mounting bracket set
- M3 Hex Key

SPECIFICATIONS:

- Dimensions: 312mm x 54mm x 25.5mm (12.28in x 2.12in x 1in)
- Weight: 426g (.93lbs)

POWER HP PLUS LINK

- 18" Straight to right angle DC Cable - Qty. 5
- 2.1mm Standard Polarity DC Cable (Yellow) - Qty. 2
- 2.1mm Reverse Polarity DC Cable (White) - Qty. 2
- 2.5mm Reverse Polarity DC Cable (Red) - Qty. 2
- 2.5mm Standard Polarity DC Cable (Blue) - Qty. 2
- 12" EIAJ Link cable
- L style mounting bracket set
- M3 Hex Key

